


# PRESTİGE

## ONIX PEARL



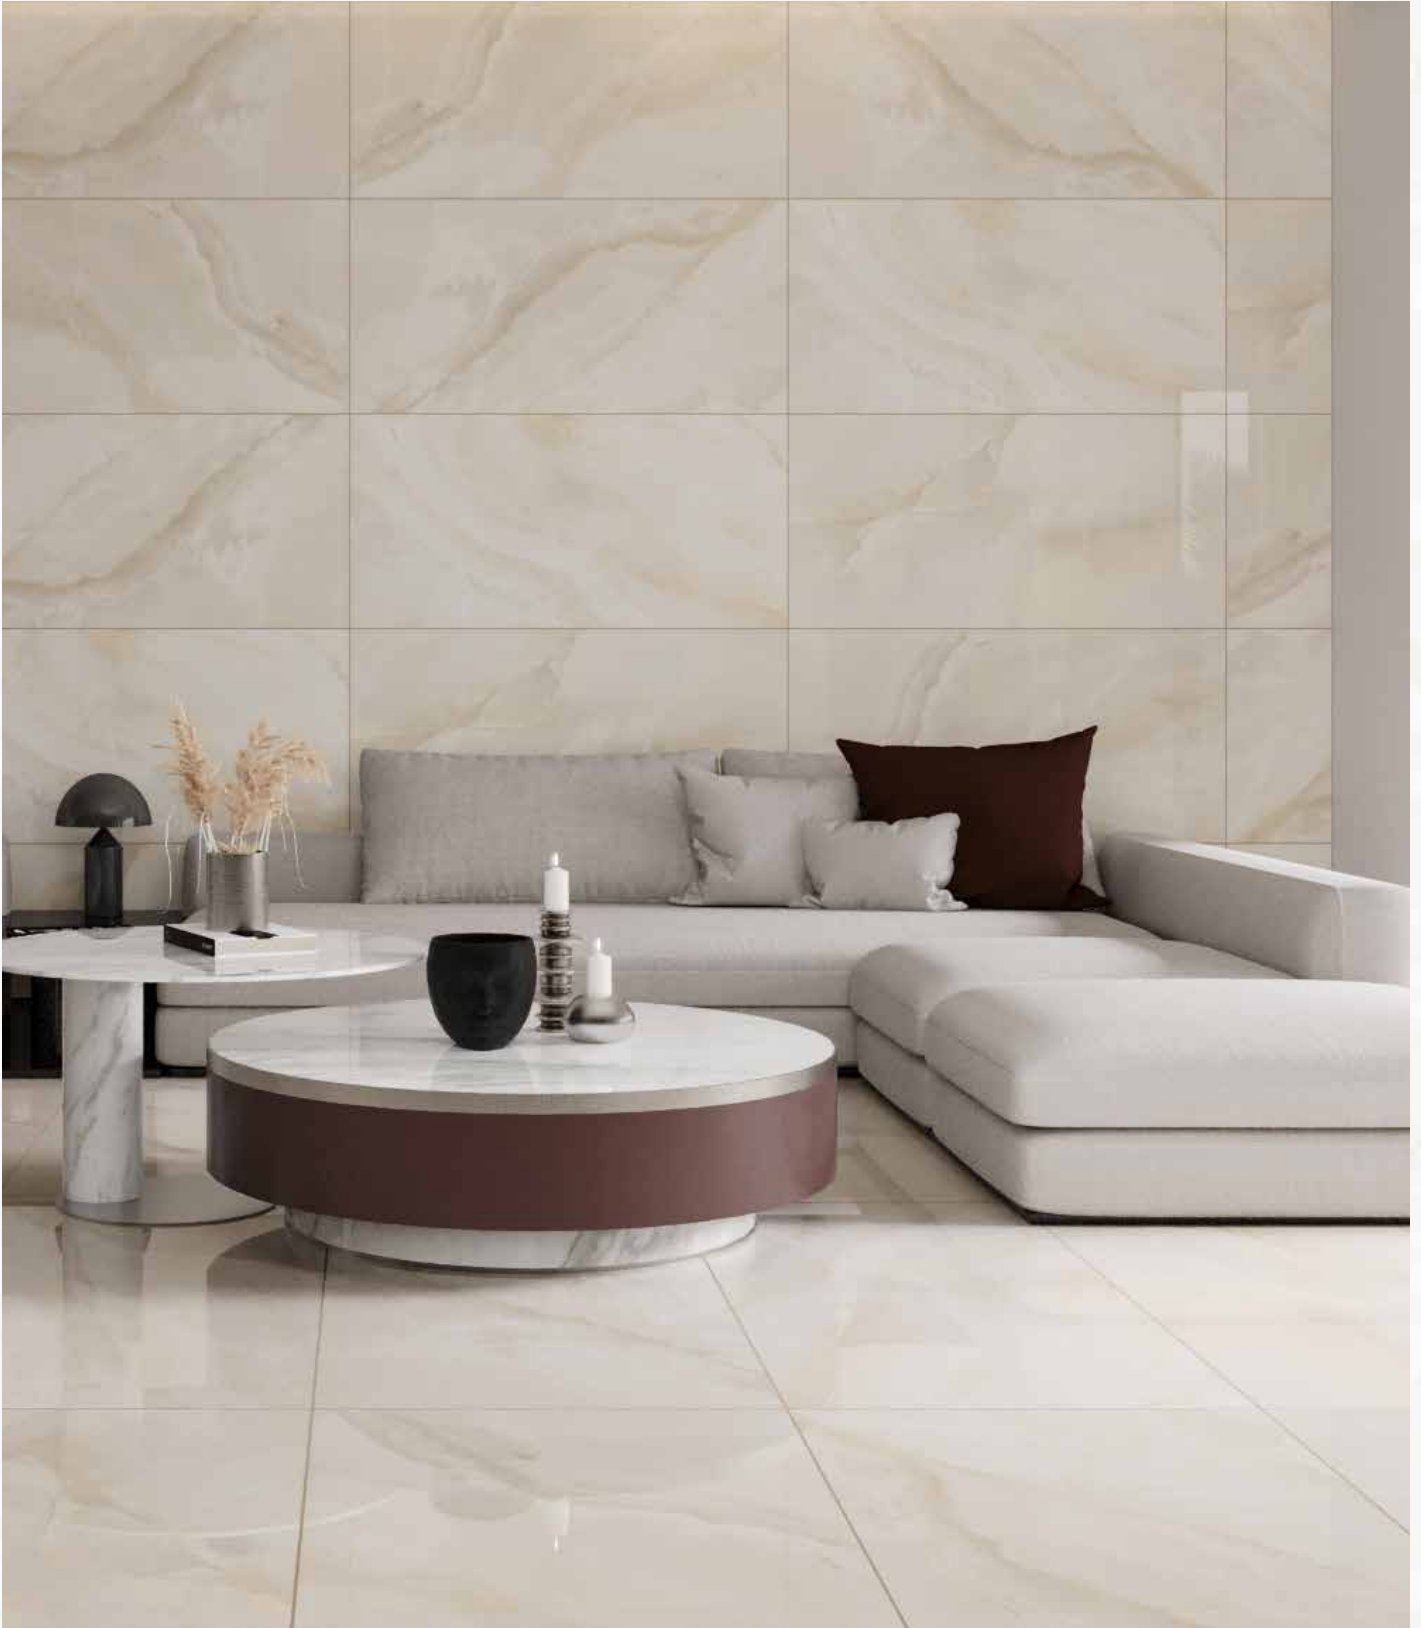

Onix Pearl 60x120



### FINITURA/FINISHES

Lucido/Glossy

### FORMATI/SIZES \*



### SPESSORI/THICKNESS

60X120 8,8 mm (+/- 0,3)  
80x80 9,0 mm (+/- 0,3)

### CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL CHARACTERISTICS

-  **Pavimento e rivestimento**  
Floor and Wall tiles
-  **Ignifugo**  
Fireproof
-  **Resistente alla flessione**  
Breaking of strength
-  **Resistente all'abrasione (PEI)**  
Wear resistant (PEI)
-  **Res.te agli acidi**  
Resistance to chemicals
-  **Anti macchia**  
Stain resistant
-  **Ingelivo**  
Frost resistant
-  **Resistente agli shock termici**  
Thermal shock resistance

### PACKAGING

| Formato/Size | Scatola/Box   |              |                | Pallet        |           |                |
|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
|              | Pezzi /Pieces | Kg (+/- 0,2) | m <sup>2</sup> | Scatole/Boxes | Kg/Pallet | m <sup>2</sup> |
| 60x120 cm    | 2             | 28 Kg        | 1,44           | 29            | 837       | 41,76          |
| 80x80        | 3             | 37,8 Kg      | 1,92           | 36            |           | 69,12          |

\* Dimensioni conformi alla normativa ISO 9001:2015 (Lunghezza, Larghezza, Ortogonalità)

Dimensioni conformi alla normativa ISO 9001:2015 (Lunghezza, Larghezza, Ortogonalità)



**Studio One S.r.l.**

**Via Ghiarola Nuova, 127  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
Ph: +39/0536/809000  
Fax: +39/0536/809002  
E-mail: [info@studioonesrl.it](mailto:info@studioonesrl.it)**